ازمت
OSMOT

مصنع اوزمت

OSMOT FACTOREY

للبروفايل والرشة وكسر الرخام
متخصصون في التشطيبات الخارجية

ازمت

OSMOT

بسم الله الرحمن الرحيم

ازمت

OSMOT

عنا

الابتكار بدافع الرغبة في التفوق كان دائما سمة مميزة في مصنع أزمت للمنتجات الإنشائية, والتي تنعكس في السعي المستمر لصناعة نوعية عالية الجودة من مواد البناء والتشييد ومواد التشطيبات وهي ماتعرف بصناعة الامزجة الجافة المسبقة الخلط (Dry Mix Mortars). والشركة تَعْبُر للمستهلك بمعلم هام في هذا الاتجاه عن طريق ادخال أزمت للمواد اللاصقة المختلفة المسبقة المزج العاليةالجودة, ولهذا الغرض قامت بجلب التكنولوجيا الأوروبية المشهورة بريادتها في العالم بصناعة المونة الجافة المسبقة المزج, وذلك من معدات والآت وأجهزة حديثة, ونظام آلي يتم التحكم في جميع العمليات الصناعية عن طريق الكمبيوتر.

About Us

OSMOT is an advanced Saudi company specializing in finishing building materials. Since OSMOT was established, it was characterized by transforming naturally available resources in the kingdom to vital industrial products of the highest standard, added value and high quality. Innovation driven by the desire to excel has always been a hallmark in OSMOT, which is reflected in the constant search for the manufacture of high-quality building, construction and finishing materials; and is known as, Dry Mix Mortars. The company reflects the consumer demands and needs for new and innovative quality products, for this purpose, it brought Scandinavian Technology that is well known for its lead in the world in the Industry for its modern equipment, for Dry Mix Mortars. Fully Automatic Control Systems for all industrial processes controlled by computer (PLC) are the standard.

Our vision

We have set the goals that to provide our clients with continuous and high quality products. This is achieved through the latest technology and modern equipment while focusing on continuous research and development. Creating products and solutions that achieve actual value which translates to reducedcost and time for the client

Our Strength

Our strength lays in our very experienced and highly qualified teams that are striving to realize the Company Vision as presented by our Company management. OSMOT has all the critical infrastructure and support structures in place and are continuously striving to maintain standards that are compatible or higher than international standards and gain the respect of the local consumers in the gulf region. Our Modern fully equipped and well-staffed Laboratory ensures all raw materials and final products meet the prescribed quality standards OSMOT and its entire staff are fully committed and trained to ensure only the highest quality product reach the clien

رؤيتنا

غايتنا أن نقدم لعملائنا منتجات ذات جودة عالية ومستمرة, وذلك من خلال أستخدام أجهزة ومعدات رفعية المستوى من حيث التكنولوجيا, والتركيز على البحث والتطوير المستمر مع التركيز على إبتكار منتجات وحلول تحقق وفورات قيمية حقيقية, تساعد المستثمرين في مجال البناء في تقليل الزمن والتكاليف.

قوتنا

فريق العمل لدينا من ذوي المؤهلات العالية وذوي الخبة , والعمل الجماعي باعتباره القوة لتحقيق رؤية الشركة. لدينا البنية الاساسية والتكنولوجيا سواء, ونرفع من مستواها بإستمرار لتصبح مواكبة للمعايير الدولية, ومتلائمة مع الأجواء المحلية بمنطقة الخليج والعالم العربي بصفة خاصة.

لدينا كل تدابير مراقبة الجودة العالية, ومختب حديث مجهز تجهيزا ممتازا, يراعي نوعية المواد الخام المدخلة والمنتج النهائي, عن طريق ضمان الالتزام الصارم بهذه القواعد.

منتجات تركيب البلاط

TILE INSTALLATION PRODUCTS

غراء بلاط السيراميك
آر . سي تي

أزمت غراء بلاط السيراميك (آر- سي تي) هو مادة ذات أساس أسمنتي، معدل ببوليمر عالي الجودة، للصق البلاط على الجدران والارضيات، وهو مناسب للاستخدامات الداخلية والخارجية، على الخرسانة، الاسطح الأسمنتية، والطوب، وسطوح الالياسات، وهو مثالي لتثبيت بلاط السيراميك والموزاييك وجميع أنواع البلاط المتجانسة

Ceramic Tile Adhesive
R-CT

OSMOT Ceramic Tile Adhesive (R-CT) is a top quality polymer modified cement based adhesive for wall and floor Tiling work. It is suitable for internal and external applications over concrete, brickwork and rendered surfaces. It is ideal for installing ceramic tiles, homogeneous tiles and mosaics.

غراء البلاط الفوري
آي ان . سي تي

أزمت غراء البلاط الفوري (آي أن- سي تي) هو مادة ذات أساس أسمنتي، معدل ببوليمر عالي الجودة، للصق البلاط على الجدران والارضيات، وهو مناسب للاستخدامات الداخلية والخارجية، على الخرسانة والطوب وسطوح الالياسات، وهو مثالي لتثبيت بلاط السيراميك والموزاييك وجميع أنواع البلاط المتجانسة.

INSTANT TILE ADHESIVE
IN-CT

OSMOT Instant Tile Adhesive (IN-CT) is a top quality polymer modified cement based adhesive for wall and floor Tiling work. It is suitable for internal and external applications over concrete, brickwork and rendered surfaces. It is ideal for installing ceramic tiles, homogeneous

غراء بلاط المسابح
بوول . سي تي

أزمت غراء بلاط المسابح (بوول – سي تي) هو مونة أسمنتية لاصقة تحتوي على بوليمر معدل عالي الجودة، للاستخدام حيث توجد عيوب ثني مميزة والتعرض للمياه للمتكرر. تستخدم أزمت غراء المسابح لتثبيت بلاط السيراميك والموازيك، وذلك بسبب ارتفاع مقاومته للمياه، أزمت بلاط غراء المسابح (بوول – سي تي) مناسب لتجهيز البلاط في برك السباحة.

Pool Tile Adhesive
POOL-CT

OSMOT Pool Tile Adhesive (POOL-CT) is a top quality polymer modified cement based adhesive, for applications were significant flexural deformations and persistent water exposure are of concern. OSMOT Pool Tile Adhesive (POOL-CT) used to fix ceramic, mosaic, because of its high level of water-resistance, OSMOT Pool Tile Adhesive (POOL-CT) is suitable for setting tiles in swimming pools.

غراء البلاط المتعدد الإستخدام
ام بي . سي تي

أزمت غراء البلاط المتعدد الاستخدام (أم بي- سي تي) هو المثالي ضمن المجموعة الرقيقة الطبقة وهو مونة ذو أساس أسمنتي بورتلاندي للصق البلاط الخارجي، عالي المرونة، والالتصاق، وسهولة التبليط ويقوم بمعظم الوظائف والمتطلبات. أزمت غراء البلاط المتعدد الاستخدام (أم-سي تي) يحتوي على بوليمر مقوى ومعدل مع مضافات ومواد كيميائية غير عضوية. يستخدم أزمت غراء البلاط المتعدد الاستخدام (أم بي-سي تي) لتثبيت الفسيفساء الخزفية، الحجر الطبيعي، والترازو المسبق الصب، والرخام، وأرضيات الركائز التي تخضع لانحراف عالي. أزمت غراء البلاط المتعدد الاستخدام (أم بي-سي تي) أيضا يوفر قوة استثنائية إلى المونة التقليدية كطبقة تحتية على الخرسانة، والطابوق الخرساني، الألواح المشدودة، والجدران الجبسية الجافة، وبلاط السيراميك الموجود.

MULT PURPOSE TILE ADHESIVE
MP-CT

OSMOT Multipurpose Tile Adhesive (MP-CT) is the ideal thin-set, Portland cement based mortar for bonding tile to exterior grade, the ultimate in flexibility, adhesion, and workability for tiling jobs with the most demanding requirements. OSMOT Multipurpose Tile Adhesive (MP-CT) contains Polymer-fortified and modified with unique Admixtures and Inorganic Chemicals. OSMOT Multipurpose Tile Adhesive (MP-CT) is used to adhere ceramic, mosaic, natural stone, pre-cast terrazzo, marble and pavers to substrates subject to high deflection. OSMOT Multipurpose Tile Adhesive (MP-CT) also offers exceptional bond strength to conventional thin-set mortar substrates such as concrete, concrete block, wonder-board, gypsum drywall and existing ceramic tile



ترويبة البلاط
آر . جي سي

أزمت ترويبة البلاط (آر – جي سي) غير قابلة للانكماش، تحتوي على بوليمر معدل، أسمنت، ومادة حشو حجر جيري ناعم، وأصباغ ملونة للترويبات الملونة، تم تصميم أزمت ترويبة البلاط (آر – جي سي) لاستخدامها في حواف البلاط بعد أن تكون قد جف غراء البلاط عند وضع أزمت ترويبة البلاط (آر – جي سي)، تستخدم أزمت ترويبة البلاط (آر – جي سي) داخليا أو خارجيا للأرضيات والجدران.

TILE GROUT
R-GC

OSMOT Tile Grout (R-GC) is a non-shrink, consists of polymer modified, cement, fine limestone as filler, and Pigments for Colored Tile Grout. OSMOT Tile Grout (R-GC) is designed for use in tile edges after Tile Adhesive dry when the grout is applied. OSMOT Tile Grout (R-GC) is used exterior or interior for floor and wall.

ترويبة بلاط مضادة للماء
دبليو بي . جي سي

أزمت ترويبة مضادة للماء (دبليو بي-جي سي) منتج ذو أساس أسمنتي، صمم لتعبئة نقطة الفواصل بين البلاط على الجدران والأرضيات لبك السباحة. أزمت ترويبة مضادة للماء (دبليو بي-جي سي) مناسب للإستخدام مع بلاط السيراميك المزجج تماما، والحجر الطبيعي، والموازيك، وكذلك مجموعة متنوعة من البلاط، وذلك في الحمامات حيث تأثير قوة الدش، وحمامات السباحة. أزمت ترويبة مضادة للماء (دبليو بي-جي سي) يمكن استخدامها للفواصل الممتد عرضها حتى ٦ ميلليمتر. إن عدم وجود الرمل في التركيبة يساهم في الحفاظ على البورسلان والموزايك من الخدش أثناء التركيب، ويعطي في النهاية سطح أملس.

Water-Proof Tile Grout
WP-GC

OSMOT Water Proof Tile Grout (WP-GC) is a cement-based product designed to point tile joints on walls and floor tiles in swimming pools. OSMOT Water Proof Tile Grout (WP-GC) is suitable for grouting ceramic, fully vitrified tiles, natural stone and mosaics and in a variety of applications in power showers and swimming pools. It is resist the dissolved chlorine. OSMOT Water Proof Tile Grout (WP-GC) is used for joint up to 1 mm. The non-sanded tile grout will not scratch polished and glazed tiles, and gives a smooth finish grout line

غراء كسر رخام
ام اي

ازمت غراء كسر رخام هو غراء و لاصق كسر رخام ذو طبيعة أسمنتية يحتوي على مواد عازلة للحرارة وهو ذو قوة التصاق عالية و ذو مقاومة كبيرة و متانة وجودة عالية وسهل التطبيق و يخفي عيوب و تشققات الجدران و يمكن تطبيقه على الجدران سواء كانت عليها طبقة لياسة أو بدون طبقة لياسة ويمكن الحصول على أشكال ديكوريه متعددة حسب الألوان و التصاميم المقترحة للتنفيذ لإعطاء الجمالية و صفة الفخامة على الأبنية ويعتبر من الأصناف الاقتصادية المعتمدة لتكسيه الواجهات الخارجية مقارنة بالرخام والحجر ويعتبر بمواصفاته الأوربية الخيار الأفضل لتكسيه الواجهات الخارجية لما له من خواص عازلة للحرارة و متانة عالية .

MARBLE ADHESIVE
MA

OSMOT marble cracking glue is a cement-based marble fracture glue and adhesive that contains heat-insulating materials and has high adhesion strength and great resistance and durability and high quality and is easy to apply and hides defects and cracks in walls and can be applied to walls, whether they have a plaster layer or Without a plaster layer and can obtain multiple decorative shapes according to the colors and designs proposed for implementation to give the aesthetics and luxury to the buildings and it is considered one of the economic types approved for cladding the external facades compared to marble and stone and it is considered with its European specifications the best option for cladding the external facades because of its heat-insulating properties and high durability .

ازمت
OSMOT

منتجات لياسات الجدران

WALL PLASTERS PRODUCTS

طبقة أساس خارجي
إي أكس-بي سي

أزمت طبقة أساس خارجية (إي أكس-بي سي) هي مادة لياسة رقيقة للجدران، ذات أساس أسمنتي مقاومة للماء، معدلة ببوليمر عالي الجودة، كما أنها تحتوي على مواد مضافة من شأنها أن تحسن تشغيلها، وقوامها، وإحتفاظيتها بماء الخلط، وقوة اللصق،صنعت تركيبتها خصيصا للإستخدام الخارجي، وذلك كطبقة تحتية على الأسطح الخرسانية، وجدران الطابوق، وهي أيضا مناسبة لتحسين سطح اللياسات الأسمنتية،ويمكن جعل سطح أزمت طبقة أساس خارجية (إي أكس-بي سي) ناعما، وذلك بإستخدامأزمت طبقة نهائية خارجية (إي أكس-أس سي).
يجب أن لا يستخدم أزمت الطبقة الأساسية الخارجية (إي أكس-بي سي) على الأسطح المطلية بالدهانات.

Exterior Base Coat
EX-BC

OSMOT Exterior Base Coat (EX-BC) is a top quality waterresistant polymer modified cementitious thin wall plaster. It contains additives that improve workability, consistency, water retentivity and bond strength. It is specially formulated to be used for outdoor as the undercoat on concrete surfaces and block walls. It is also suitable for surface improvement on cement rendered surfaces. Hardened OSMOT Exterior Base Coat (EXBC) surfaces can be further smoothened with OSMOT Exterior Finish Coat (EX-SC).
OSMOT Exterior Base Coat (EX-BC) SHOULD NOT BE USED ON PAINTED SURFACES.

طبقة أساس داخلي
آي أن-بي سي

أزمت طبقة أساس داخلية (آي أن-بي سي) هي مادة لياسة رقيقة للجدران، ذات الأساس الأسمنتي، معدلة ببوليمر عالي الجودة، كما أنها تحتوي على مواد مضافة من شأنها أن تحسن تشغيلها، وقوامها، وإحتفاظيتها بماء الخلط، وقوة اللصق؛ صنعت تركيبتها خصيصا للإستخدام الداخلي، وذلك كطبقة تحتية على الأسطح الخرسانية، وجدران الطابوق، وهو أيضا مناسب لتحسين سطح اللياسات الأسمنتية، ويمكن جعل سطح أزمت طبقة أساس داخلية (آي أن-بي سي) ناعما، وذلك بإستخدام أزمت طبقة نهائية داخلية (آي أن-أس سي).
يجب أن لا يستخدم أزمت طبقة أساس داخلية (آي أن-بي سي) على الأسطح المطلية بالدهانات.

Interior Base Coat
IN-BC

OSMOT Interior Base Coat (IN-BC) is a top quality waterresistant polymer modified, cementitious thin wall plaster. It contains additives that improve workability, consistency, water retentivity and bond strength. OSMOT Interior Base Coat (INBC) is specially formulated to be used for indoor as the undercoat on concrete surfaces. It is also suitable for surface improvement on cement rendered surfaces. Hardened OSMOT Interior Base Coat (IN-BC) surfaces can be further smoothened with OSMOT Interior Finish Coat (IN-SC). OSMOT Interior Base Coat (IN-BC) SHOULD NOT BE USED ON PAINTED SURFACES.

طبقة نهائية خارجية
إي أكس-أس سي

أزمت الطبقة النهائية الخارجية (إي أكس-أس سي) هي مادة لياسة رقيقة للجدران، ذات أساس أسمنتي مقاومة للماء، معدلة ببوليمر عالي الجودة، تستخدم كطبقة فوقية نهائية على أسطح أزمت طبقة أساس خارجية (إي أكس-بي سي) و أزمت لياسة التكسية للسطوح الناعمة (أو في- ١٣٢). أزمت طبقة نهائية خارجية (إي أكس-أس سي) يمكن أيضا استخدامها بالمسدس لرشها على الخرسانة كرشة، صممت تركيبة أزمت طبقة نهائية خارجية (إي أكس-أس سي) خصيصا لتوفير أفضل تشغيل للمادة، وقابلية إلتصاق، وذلك بإضافة إضافات البوليمرات تؤدي لهذه الخواص. أزمت طبقة نهائية خارجية (إي أكس- أس سي) مناسب للإستخدامات الخارجية.
يجب أن لا يستخدم أزمت طبقة نهائية خارجية (إي أكس-أس سي) على الأسطح المطلية بالدهانات.

Exterior FinishCoat
EX-SC

OSMOT Exterior Finish Coat (EX-SC) is a top quality waterresistant polymer modified cement-based topcoat for application on OSMOT Exterior Base Coat (EX-SC) – OSMOT Render (OV- ١٣٢) surfaces. OSMOT Exterior Finish Coat (EX-SC) is also suitable to be used as the texture coat on concrete surfaces. It is specially formulated to provide better workability and adhesion with the addition of polymer additives. OSMOT Exterior Finish Coat (EX-SC) is suitable for external application.
OSMOT Exterior Finish Coat (EX-SC) SHOULD NOT BE USED ON PAINTED SURFACES.

طبقة نهائية داخلية
آي أن-أس سي

أزمت طبقة نهائية داخلية (آي أن-أس سي) صممت خصيصا تركيبتها كطبقة نهائية لاستخدامها على أسطح أزمت طبقة أساس داخلية (آي أن-بي سي) وأزمت لياسة التكسية للسطوح الناعمة (أو في- ١٣٢). أزمت طبقة نهائية داخلية (آي أن-أس سي) يمكن أيضا استخدامه بالمسدس لرشه على الخرسانة كرشة، وهي مناسبة للاستخدام الداخلي فقط. يجب أن لا يستخدم أزمت طبقة نهائية داخلية (آي أن-أس سي) على الأسطح المطلية بالدهانات.

Interior Finish Coat
IN-SC

OSMOT Interior Finish Coat (IN-SC) is specially formulated to be used topcoat on OSMOT Interior Base Coat (IN-BC) – OSMOT Render (OV-١٣٢) surfaces. OSMOT Interior Finish Coat (INSC) is also suitable to be used as the texture coat on concrete surfaces. It is suitable for interior use only.
OSMOT Interior Finish Coat (IN-SC) SHOULD NOT BE USED ON PAINTED SURFACES.

طبقة معجون
أس أم

أزمـت طبقـة المعجـون (أس أم) نقـدم لكـم نوعيـة عاليـة مـن أزمـت طبقـة المعجـون، المقـاوم للمـاء، الـذي تـم تصنيعهـا مـن مـواد خـام ذات جـودة عاليـة، لتلبيـة مختلـف احتياجـات عملائنـا. أزمـت طبقـة المعجـون (أس أم) هـو مسـحوق البـودرة المسـبق الخلـط، يسـتخدم كطبقـة تحتيـة للدهانـات علـى الجـدران والسـقوف. أزمـت طبقـة المعجـون (أس أم) مفيـد جـدا للتطبيـق علـى الجـدران الجافـة، وكذلـك الرطبـة فـي الأحـوال الداخليـة والخارجيـة. نظـرا لنقـاوة المـواد البيضـاء المسـتخدمة، يسـاعد المعجـون علـى تقليـل اسـتهلاك الدهـان النهائـي.

يجـب أن لا يسـتخدم أزمـت طبقـة المعجـون (أس أم) علـى الأسـطح المطليـة بالدهانـات.

Putty Coat
SM

OSMOT Putty Coat (SM) offering high quality water resistant, manufactured from fine quality raw material to cater the different needs of our clients. We offer OSMOT Putty Coat (SM) which is a blended premixed powder used for final coat plaster finish on walls and ceilings as underlayment for paints. OSMOT Putty Coat (SM) is very useful to apply on dry as well as wet walls in interior and exterior conditions, due to the purity and the whiteness of raw material used, that help to reduce the consumption of the final paint. OSMOT Putty Coat (SM) SHOULD NOT BE USED ON PAINTED SURFACES.

تعبئة الشقوق
أس أم سي - ٧٥

أزمـت تعبئـة الشـقوق (أس أم سـي- ٧٥) هـي عبـارة عـن منتـج مسـبق المـزج أسـمنتي، تسـتخدم لمـلء (تعبئـة) الشـقوق السـطحية للياسـات الداخليـة والخارجيـة، لأنهـا مكونـة مـن توليفـة فريـدة فـي نوعهـا، فإنهـا تمـد بقـوة إلتصـاق عاليـة بالسـطح، وكذلـك سـهلة التطبيـق، وإقتصاديـة، بتخفيـض معـدل الإسـتهلاك للمنتـج. أزمـت تعبئة الشـقوق (أس أم سـي- ٧٥) منتـج مـن مكـون واحـد تركيبتهـا الحديثـة مـن مـادة حشـو (الحجـر الجيـري) مطحونـة، تـم توزيـع حبيباتهـا بدقـة، ومـادة لصـق أسـمنتية، ومـواد مضافـة. أزمـت تعبئـة الشـقوق (أس أم سـي- ٧٥) علـى درجـة عاليـة مـن المرونـة، والجـودة العاليـة، فهـي مـادة صلبـة عاليـة الحشـو، لإصـلاح الشـقوق، والثقـوب، وتسـوية الأسـطح غيـر المسـتوية، وتسـتخدم علـى الأسـطح الخرسـانية أو الليـاسـات علـى الطـوب الخارجيـة والداخليـة.

CRACK FILLER
SMC - 75

OSMOT Crack Filler (SMC-V0) is pre-mixed cementitious filler which is used to fill internal and external surface cracks in plaster. It provides the unique combination of a high adhesion to substrate, as well as outstanding economy through ease of application and low material consumption rate. OSMOT Crack Filler (SMC-**75**) is formulated from crushed and precisely graded fillers (Limestone), cementitious binders, and additives. Its rich texture and in-built flexibility helps cover defects and minor cracks in the substrate. OSMOT Crack Filler (SMC-**75**) is designed for interior & exterior plastered brick masonry.

منتجات دهانات الجدران

WALL PLASTERS PRODUCTS

بروفايل أزمت

طـلاء بشـكل رشـه خشـنة مصنـوع مـن أسـاس مائـي يتكـون مـن مسـتحلب الأكريليـك و حشـو مـن أكسـيد السـليكا و جرانيـكال الكالسـيوم ذو قـوة التصـاق عاليـة و ذو مقاومـة كبيـرة و متانـة وجـودة عاليـة وسـهل الطـلاء و يخفـي عيـوب و تشـققات الجـدران ويمكـن الحصـول علـى أشـكال ديكوريـه متعـددة حسـب الأدوات المسـتخدمة لإعطـاء الجماليـة و صفـة الفخامـة علـى الأبنيـة .
الاسـتخدام : يسـتخدم هـذا المنتـج لطـلاء الجـدران والأسـقف فـي الداخـل والخـارج سـواء كانـت إسـمنتية أو
جبسيه وكذلك سطوح الأسبستوس.

OSMOT PROFILE

coarse texture water-based coating consisting of silica dioxide , granical calcium carbonate filler and acrylic emulsion of highly adhesive power, great resistivity, strength and high quality. It is easy to apply, conceals wall cracks and defects and that many decoration forms could be extracted depending on the tools and equipment used To give aesthetics and prestige to the buildings.
Uses: this product is used for coating the walls and ceilings interior and exterior whether they are cement or gypsum besides asbestos surfaces.

رشة أزمت

طـلاء بشـكل رشـه ناعمـة مصنـوع مـن أسـاس مائـي يتكـون مـن مسـتحلب الأكريليـك و حشـو مـن أكسـيد االسـليكا و جرانيـكال الكالسـيوم ذو قـوة التصـاق عاليـة و ذو مقاومـة كبيـرة و متانـة وجـودة عاليـة وسـهل الطـلاء ويمكـن الحصـول علـى أشـكال ديكوريـه متعـددة حسـب الأدوات المسـتخدمة لإعطـاء الجماليـة و صفـة الفخامـة علـى الأبنيـة .
الاسـتخدام : يسـتخدم هـذا المنتـج لطـلاء الجـدران والأسـقف فـي الداخـل والخـارج سـواء كانـت إسـمنتية أو
جبسيه وكذلك سطوح الأسبستوس .

OSMOT TEXTURE

Product Description: Soft texture water-based coating consisting of silica dioxide , granical calcium carbonate filler and acrylic emulsion of highly adhesive power, great resistivity, strength and high quality. It is easy to apply, and that many decoration forms could be extracted depending on the tools and equipment used To give aesthetics and prestige to the buildings.
Uses: this product is used for coating the walls and ceilings interior and exterior whether they are cement or gypsum besides asbestos surfaces.

امبروشا ازمت

أزمـت الطبقـة النهائيـة الخارجيـة (إي أكـس-أس سـي) هـي مـادة لياسـة رقيقـة للجـدران، ذات أسـاس أسـمنتي مقاومـة للمـاء، معدلـة ببوليمـر عالـي الجـودة، تسـتخدم كطبقـة فوقيـة نهائيـة علـى أسـطح أزمـت طبقـة أسـاس خارجيـة (إي أكس-بـي سـي) و أزمـت لياسـة التكسـية للسـطوح الناعمـة (أو فـي- ١٣٢). أزمـت طبقـة نهائيـة خارجيـة (إي أكـس-أس سـي) يمكـن أيضـا اسـتخدامها بالمسـدس لرشـها علـى الخرسـانة كرشـة، صممـت تركيبـة أزمـت طبقـة نهائيـة خارجيـة (إي أكـس-أس سـي) خصيصـا لتوفيـر أفضـل تشـغيل للمـادة، وقابليـة إلتصـاق، وذلـك بإضافـة إضافـات البوليمـرات تـؤدي لهـذه الخـواص. أزمـت طبقـة نهائيـة خارجيـة (إي أكـس- أس سـي) مناسـب للإسـتخدامات الخارجيـة.
يجـب أن لا يسـتخدم أزمـت طبقـة نهائيـة خارجيـة (إي أكـس-أس سـي) علـى الأسـطح المطليـة بالدهانـات.

Exterior FinishCoat

OSMOT Exterior Finish Coat (EX-SC) is a top quality waterresistant polymer modified cement-based topcoat for application on OSMOT Exterior Base Coat (EX-SC) – OSMOT Render (OV- ١٣٢) surfaces. OSMOT Exterior Finish Coat (EX-SC) is also suitable to be used as the texture coat on concrete surfaces. It is specially formulated to provide better workability and adhesion with the addition of polymer additives. OSMOT Exterior Finish Coat (EX-SC) is suitable for external application.
OSMOT Exterior Finish Coat (EX-SC) SHOULD NOT BE USED ON PAINTED SURFACES.

سليكا ازمت

أزمـت طبقـة نهائيـة داخليـة (اي أن-أس سـي) صممـت خصيصـا تركيبتهـا كطبقـة نهائيـة لاسـتخدامها علـى أسـطح أزمـت طبقـة أسـاس داخليـة (آي أن-بـي سـي) وأزمـت لياسـة التكسـية للسـطوح الناعمـة (أو فـي- ١٣٢). أزمـت طبقـة نهائيـة داخليـة (آي أن-أس سـي) يمكـن أيضـا اسـتخدامه بالمسـدس لرشـه علـى الخرسـانة كرشـة، وهـي مناسـبة للاسـتخدام الداخلـي فقـط. يجـب أن لا يسـتخدم أزمـت طبقـة نهائيـة داخليـة (آي أن-أس سـي) علـى الأسـطح المطليـة بالدهانـات.

Interior Finish Coat

OSMOT Interior Finish Coat (IN-SC) is specially formulated to be used topcoat on OSMOT Interior Base Coat (IN-BC) – OSMOT Render (OV-١٣٢) surfaces. OSMOT Interior Finish Coat (INSC) is also suitable to be used as the texture coat on concrete surfaces. It is suitable for interior use only.
OSMOT Interior Finish Coat (IN-SC) SHOULD NOT BE USED ON PAINTED SURFACES.

فنسيانو ازمت

طـلاء بشـكل رشـه خشـنة مصنـوع مـن أسـاس مائـي يتكـون مـن مسـتحلب الأكريليـك و حشـو مـن أكسـيد السـليكا و جرانيـكال الكالسـيوم ذو قـوة التصـاق عاليـة و ذو مقاومـة كبيـرة و متانـة وجـودة عاليـة وسـهل الطـلاء و يخفـي عيـوب و تشـققات الجـدران ويمكـن الحصـول علـى أشـكال ديكوريـه متعـددة حسـب الأدوات المسـتخدمة لإعطـاء الجماليـة و صفـة الفخامـة علـى الأبنيـة .
الاسـتخدام : يسـتخدم هـذا المنتـج لطـلاء الجـدران والأسـقف فـي الداخـل والخـارج سـواء كانـت إسـمنتية أو
جبسيه وكذلك سطوح الأسبستوس.

OSMOT PROFILE

coarse texture water-based coating consisting of silica dioxide , granical calcium carbonate filler and acrylic emulsion of highly adhesive power, great resistivity, strength and high quality. It is easy to apply, conceals wall cracks and defects and that many decoration forms could be extracted depending on the tools and equipment used To give aesthetics and prestige to the buildings.

Uses: this product is used for coating the walls and ceilings interior and exterior whether they are cement or gypsum besides asbestos surfaces.

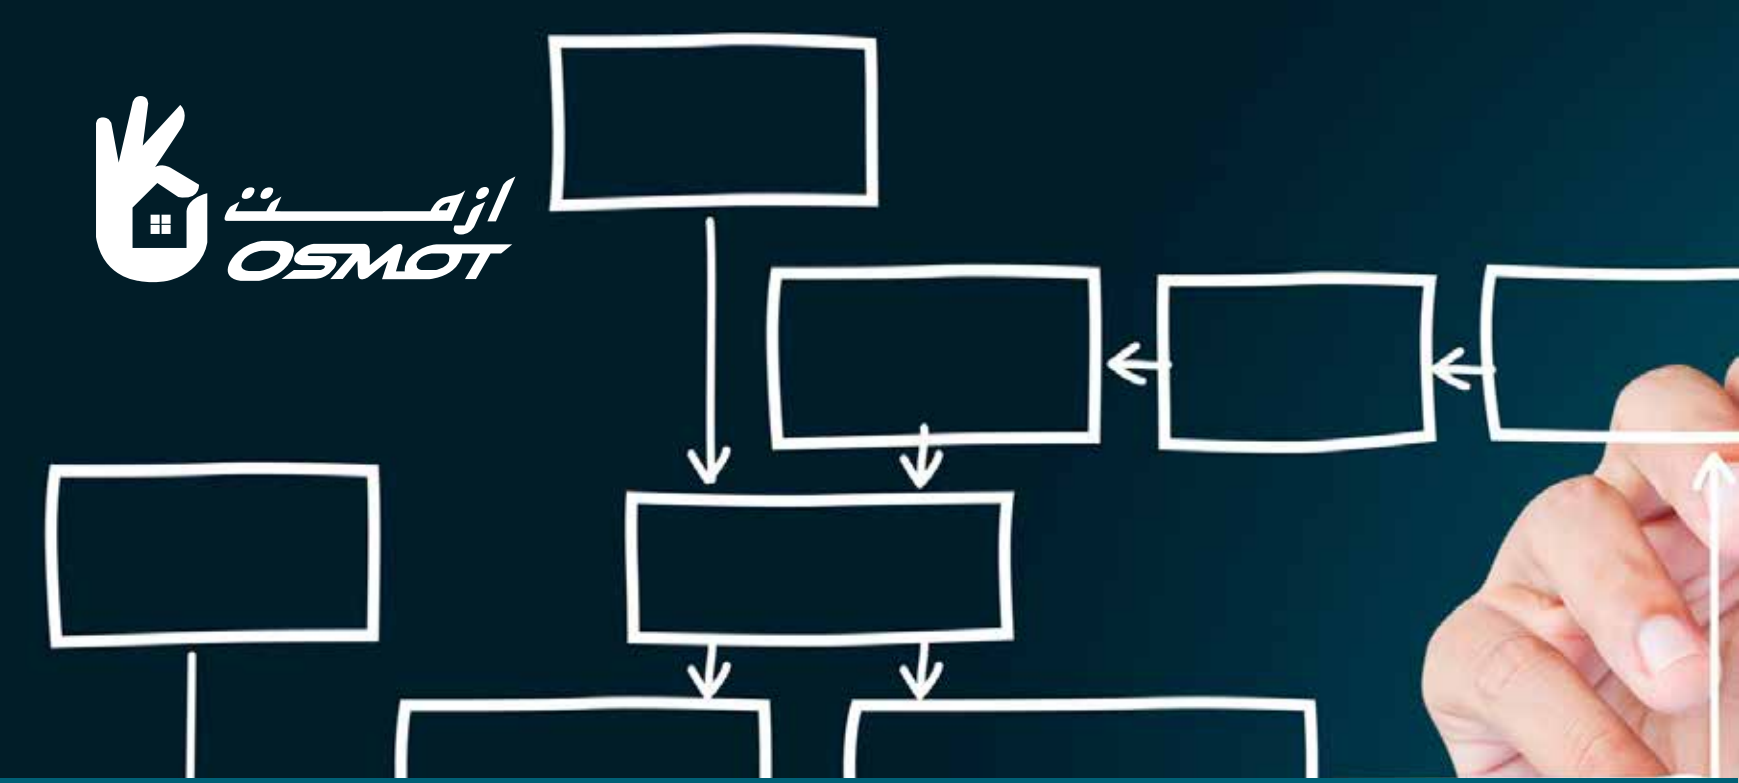

الهيكل التنظيمي

ORGANIZATIONAL CHART

الهيكل التنظيمي

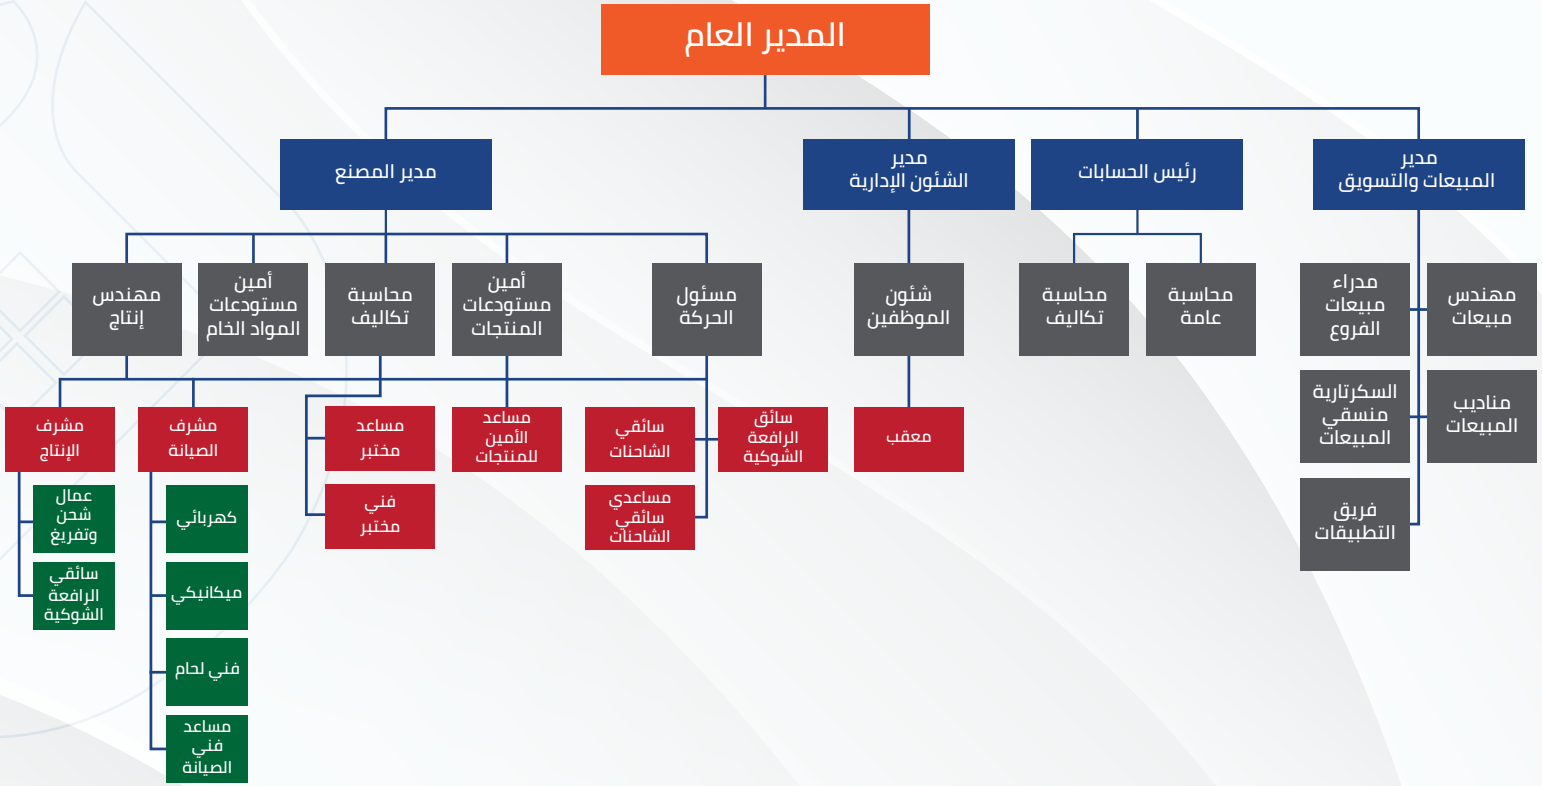

شركاء النجاح

PARTNERS OF SUCCESS

شركاء النجاح

شركة سعودي أوجيه المحدودة
SAUD OGER LTD

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وزارة الحرس الوطني

وزارة المالية
Ministry of Finance

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation

شركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة
Saleh A. Al-Rajhi & Pratners Co. Ltd.

ماركو
MARCO

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

مشاريع انجازها

PROJECTS WE HAVE COMPLETED

ص.ب. ٣٠٥٠٦٠ الرياض ١١٣٦١ - المملكة العربية السعودية
تليفون المكتب الرئيسي: ٠٠٩٦٦١١٢٥٠٠٠٠١ فاكس المكتب الرئيسي: ٠٠٩٦٦١١٢٥٠٠٤٢٢
تليفون المصنع: ٠٠٩٦٦١١٥٢٦٢٧٧٥ فاكس المصنع: ٠٠٩٦٦١١٥٢٦٢٧٧٦ رقم المبيعات المجاني: ٨٠٠٣٠١٣٣٣٣
sales@osmotdrymix.com / info@osmotdrymix.com
www.osmotdrymix.com